

### NPN エピタキシャル形シリコン RF トランジスタ 高周波低雑音増幅用

2SC2570A は VHF, UHF 帯の低雑音増幅用として設計された NPN エピタキシャル形シリコントランジスタです。

#### 特 徴

低雑音, 高利得:  $NF = 1.5 \text{ dB TYP.}$ ,  $G_a = 8 \text{ dB TYP. @ } V_{CE} = 10 \text{ V}$ ,  $I_c = 5 \text{ mA}$ ,  $f = 1 \text{ GHz}$

ダイナミック・レンジが大きい:  $NF = 1.9 \text{ dB TYP.}$ ,  $G_a = 9 \text{ dB TYP. @ } V_{CE} = 10 \text{ V}$ ,  $I_c = 15 \text{ mA}$ ,  $f = 1 \text{ GHz}$

#### ★ オーダ情報

オーダ名称	包装個数	包装形態
2SC2570A	500 個 (バラ品)	・ 18 mm 幅紙テーピング
2SC2570A-T	2.5 k 個/箱 (ボックス・タイプ)	・ テーピング品を箱に収納

備考 評価用サンプルのオーダについては, 販売員にお問い合わせください。

500 個単位で対応いたします。

#### 絶対最大定格 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	25	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	12	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	3.0	V
コレクタ電流	$I_c$	70	mA
全損失	$P_{tot}$ 注	600	mW
ジャンクション温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	- 65 ~ + 150	$^\circ\text{C}$

注 自然放置時

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので, 取り扱いに注意してください。

本資料の内容は, 予告なく変更することがありますので, 最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

電気的特性 (TA = +25°C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
DC 特性						
コレクタシャ断電流	ICBO	V <sub>CB</sub> = 10 V, I <sub>E</sub> = 0 mA	–	–	1.0	μA
エミッタシャ断電流	IEBO	V <sub>EB</sub> = 1.0 V, I <sub>C</sub> = 0 mA	–	–	1.0	μA
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub> <sup>注1</sup>	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>C</sub> = 20 mA	40	–	200	–
RF 特性						
利得帯域幅積	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>C</sub> = 20 mA	–	5.0	–	GHz
順方向伝達利得	S <sub>21e</sub>   <sup>2</sup>	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>C</sub> = 20 mA, f = 1 GHz	8	10	–	dB
雑音指数	NF	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>C</sub> = 5 mA, f = 1 GHz	–	1.5	3.0	dB
コレクタ容量	C <sub>ob</sub> <sup>注2</sup>	V <sub>CB</sub> = 10 V, I <sub>E</sub> = 0 mA, f = 1 MHz	–	0.7	0.9	pF
最大有能電力利得	MAG	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>C</sub> = 20 mA, f = 1 GHz	–	11.5	–	dB

注 1. パルス測定 : PW ≤ 350 μs , Duty Cycle ≤ 2%


2. エミッタを接地した際のコレクタ・ベース間容量

h<sub>FE</sub> 規格区分


規格区分	E
捺印	E
h <sub>FE</sub> 値	40 ~ 200

特性曲線 (特に指定のないかぎり  $T_A = +25^\circ\text{C}$ )


全損失 vs. 周囲温度

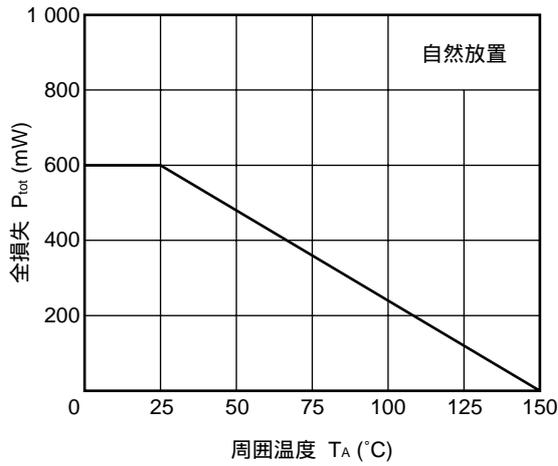


コレクタ容量 vs. コレクタ・ベース間電圧  
エミッタ容量 vs. エミッタ・ベース間電圧

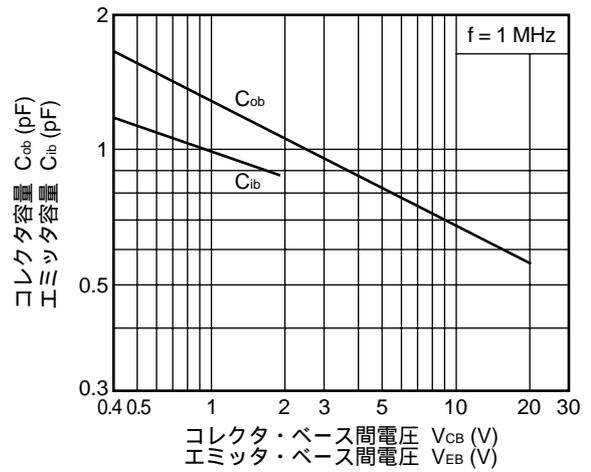


コレクタ電流 vs. 直流ベース電圧

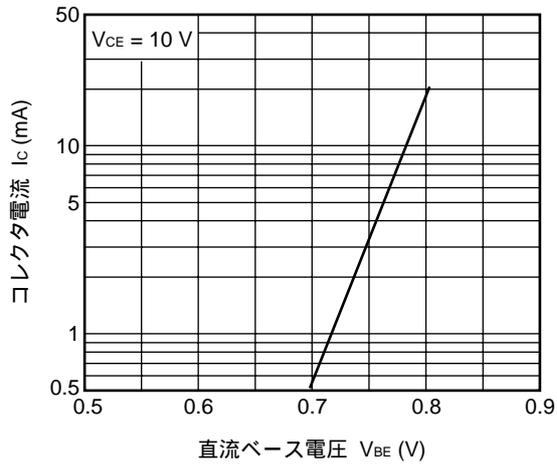


直流電流増幅率 vs. コレクタ電流

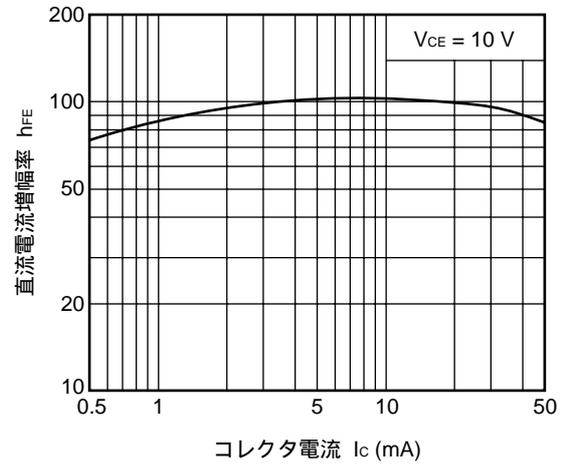


利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

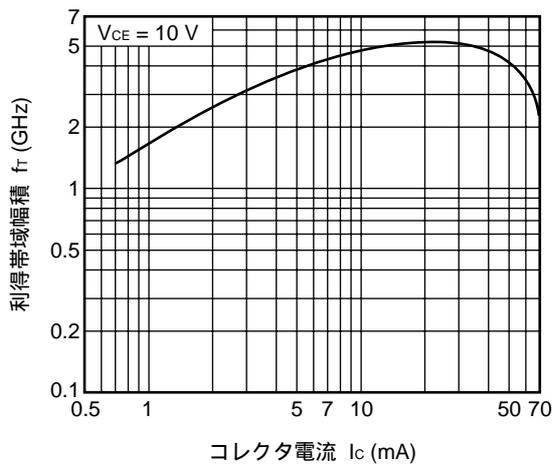


順方向伝達利得, MAG vs. 周波数

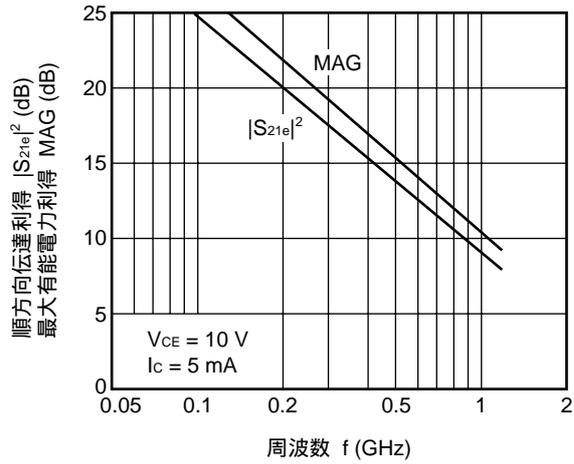


順方向伝達利得, MAG vs. 周波数

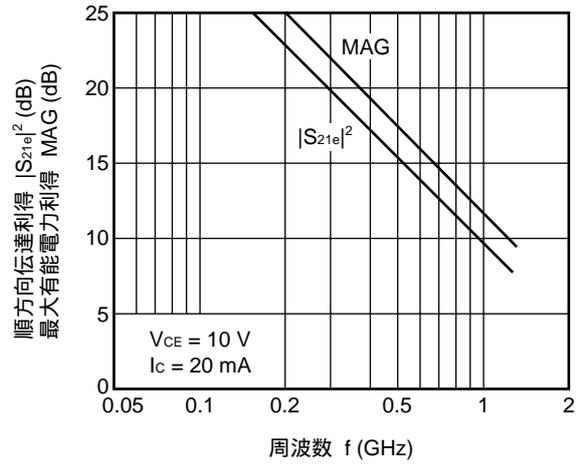

順方向伝達利得 vs. コレクタ電流

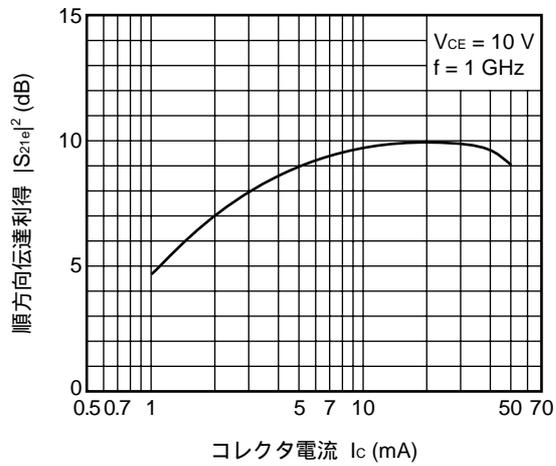


雑音指数 vs. コレクタ電流

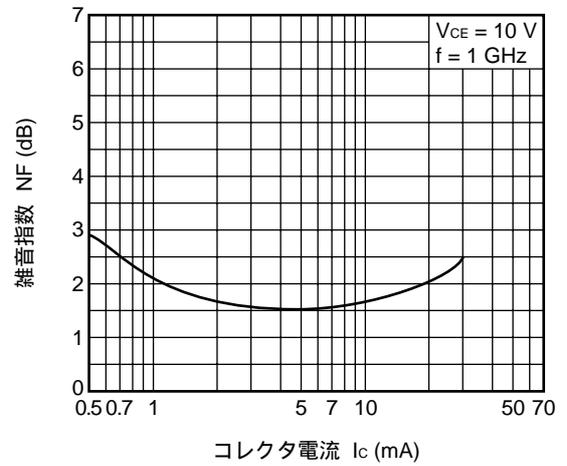


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

スミス・チャート

$V_{CE} = 10\text{ V}$   
 $I_C = 5\text{ mA}$   
 $Z_o = 50\ \Omega$

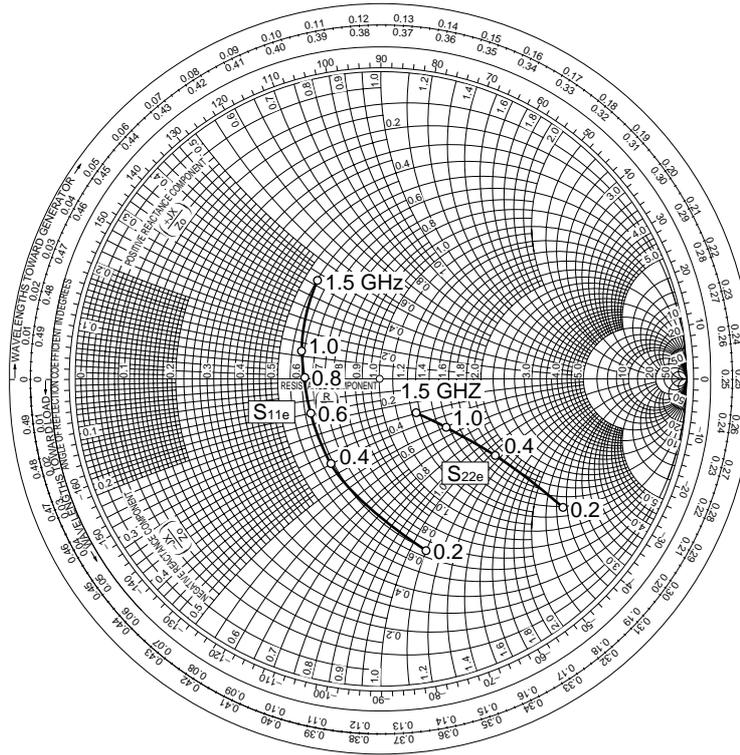


$V_{CE} = 10\text{ V}$   
 $I_C = 20\text{ mA}$   
 $Z_o = 50\ \Omega$

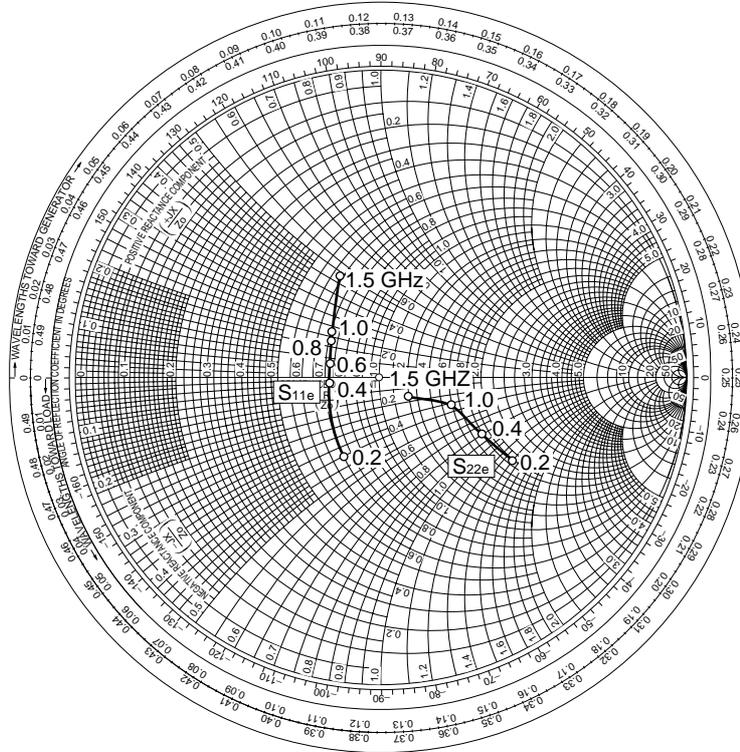

★ 外形図

TO-92 (単位 : mm)

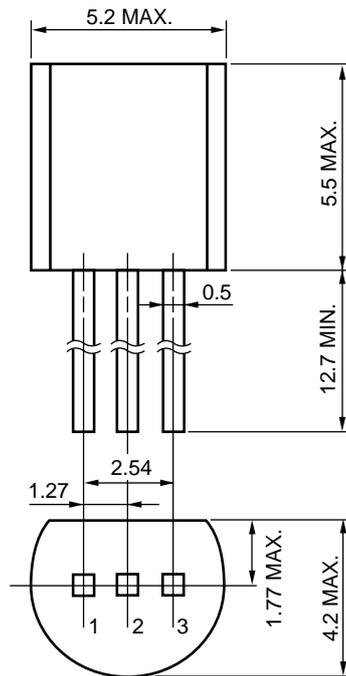

電極接続

- 1. ベース EIAJ : SC-43B
- 2. エミッタ JEDEC : TO-92
- 3. コレクタ IEC : PA33

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
  - 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
  - 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
  - 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
  - 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
  - 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
    - 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
    - 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
    - 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

NEC化合物デバイス株式会社 [http://www.csd-nec.com/index\\_j.html](http://www.csd-nec.com/index_j.html)

**営業に関する問い合わせ先**

営業本部 事業推進グループ T E L : 044-435-1588  
E-mail : salesinfo@csd-nec.com  
F A X : 044-435-1579

**技術に関する問い合わせ先**

営業本部 販売技術グループ E-mail : techinfo@csd-nec.com  
F A X : 044-435-1918