

スリーブフェライトクランプ Sleeve ferrite clamp / SFC




配線済みケーブルに取り付け容易なケース付き2分割コア
Split cores with plastic housing for easy installation on wired cables

特長 Feature

- ロック部は容易に外せない構造となっています。
- Not easily removed once the lock part is fastened.

材料 Material

- ケース / ナイロン 66 (ライトグレー / UL94V-0, ブラック* / UL94V-2)
*ブラックタイプは品番末尾にクロがつきます (SFC-3のみ末尾BK)
- コア / ソフトフェライト
- Housing / Nylon 66 (Light gray / UL94V-0, Black* / UL94V-2)
*Black type has "BK" at the end of the part number. (Applied to SFC-3 only)
- Core / Soft ferrite

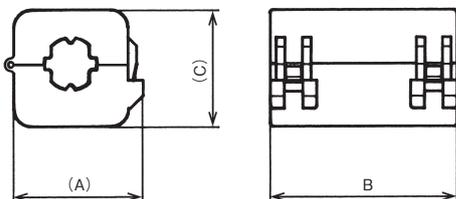


*SFC-3, -4につきましては形状が異なります。詳細はお問い合わせ下さい
*SFC-3 and 4 have different configurations. Contact us for the details.

単位 / Unit: mm

品番 Part No.	(A)	(B)	C	適応線径 Applicable cable diameter	インピーダンス* Ω /100MHz(1ターン) Impedance* Ω /100MHz (1 turn)
SFC-3	12.7	18.9	13.2	ϕ 3.0~4.0	\geq 45
SFC-4	15.0	29.5	15.0	ϕ 4.0~5.0	\geq 85
SFC-5	19.5	32.0	17.5	ϕ 5.0~6.0	\geq 140
SFC-6	22.0	32.0	20.0	ϕ 6.0~7.0	\geq 120
SFC-8	22.0	32.0	20.0	ϕ 7.5~8.5	\geq 120
SFC-10	31.0	32.0	29.0	ϕ 9.5~10.5	\geq 140

*測定条件はお問い合わせ下さい
*Contact us for the measurement conditions.

インピーダンス周波数特性*
Impedance vs frequency properties*

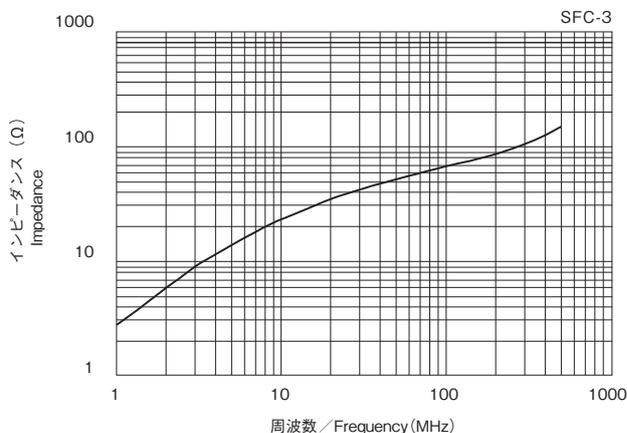

*参考実測データ / 保証値ではありません
*The values are measured data for reference, not guaranteed.

*ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。