

低入力オフセット電圧 C-MOS オペアンプ

■ 概要

NJU7051/52/54は、低入力オフセット電圧を実現した1回路、2回路及び4回路入りのC-MOS オペアンプです。

低入力オフセット電圧 (2mV max) 及び低入力バイアス電流 (1pA typ) により、グラウンド電位近辺の微小信号を増幅することができます。


また、動作電圧は1V (min) と低電圧駆動が可能で、出力は電源電圧範囲内でフルスイングが可能です。

さらに、消費電流は15 μ A (typ) /1回路と低く、特にバッテリー駆動の各種機器に幅広く応用することができます。


■ 特徴

- 単電源動作
- 低入力オフセット電圧 ($V_{IO}=2\text{mV max}$)
- 動作電源電圧範囲 ($V_{DD}=1\sim 16\text{V}$)
- 高出力電圧振幅 ($V_{OM}\geq 2.94\text{V typ @ } V_{DD}=3\text{V}$)
- 低消費電流 (15 μ A/1回路 typ.)
- 低入力バイアス電流 ($I_{IB}=1\text{pA}$)
- 位相補償回路内蔵
- オフセット調整端子付 (NJU7051のみ)
- C-MOS 構造
- 外形 DIP14/DMP8, 14/SSOP8, 14

■ 端子配列

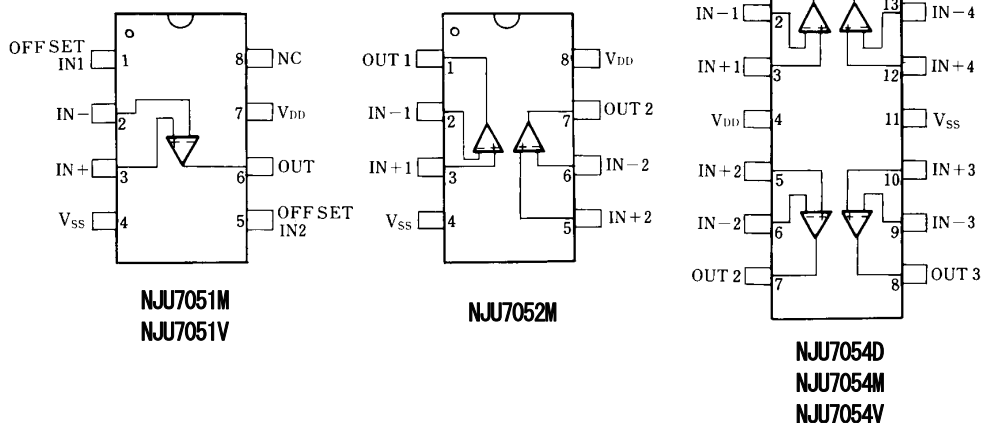

■ 等価回路図

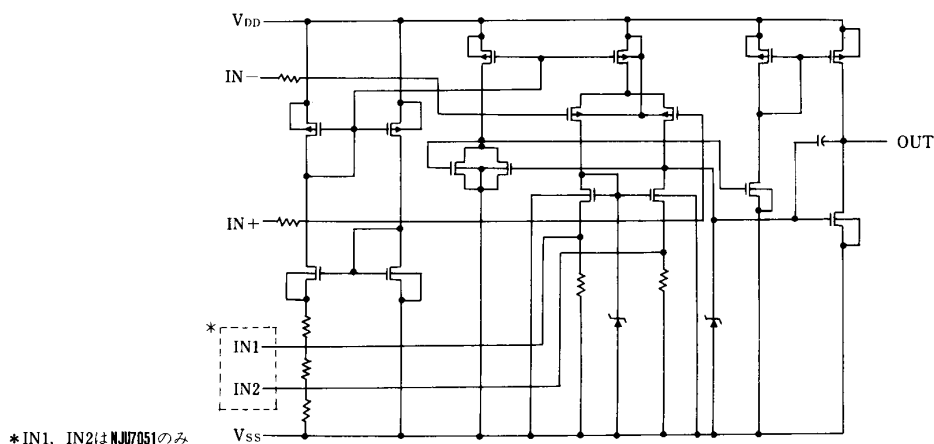

NJU7051/52/54

■ 絶対最大定格


項目	記号	定格	単位
電源電圧	V_{DD}	18	V
差動入力電圧	V_{ID}	± 18 (注1)	V
同相入力電圧	V_{IC}	-0.3~18	V
許容損失	P_D	(SSOP-8) 250 (SSOP-14) 300 (DMP-8) 300 (DMP-14) 300 (DIP-14) 700	mW
動作温度範囲	T_{opr}	-40~+85	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-40~+125	°C

(注1) 入力電圧は V_{DD} または 18 (V) より小さい方の値を超えてはならない。

■ 電气的特性 (Ta=25°C, $V_{DD}=3V$, $R_L=\infty$)

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
入力オフセット電圧	V_{IO}	$R_S=50\Omega$	-	-	2	mV
入力オフセット電流	I_{IO}		-	1	-	pA
入力バイアス電流	I_{IB}		-	1	-	pA
入力抵抗	R_{IN}		-	1	-	TΩ
大振幅電圧利得	A_{VD}		80	90	-	dB
同相入力電圧幅	V_{ICM}		0~2	-	-	V
最大出力電圧振幅	V_{OM}	$R_L=1M\Omega$	2.90	2.94	-	V
同相信号除去比	CMR		60	70	-	dB
電源変動除去比	SVR		60	70	-	dB
消費電流 (1回路当り)	I_{DD}		-	15	25	μA
スループレート	SR		-	0.05	-	V/μs
利得帯域幅	F_t	$A_V=40dB$, $C_L=10pF$	-	0.1	-	MHz

■ オフセット調整回路 (NJU7051 のみ)

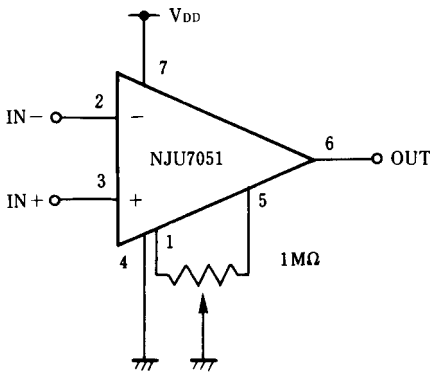

<注意事項>

このデータブックの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが、掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません。とくに応用回路については、製品の代表的な応用例を説明するためのものです。また、工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴うものではなく、第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません。