

電話機用ノイズフィルタ

ST-101、201、202、202S

EMI/EMC Filters for Telephone Sets
ST-101, 201, 202, 202S




品名	適用周波数 (MHz)	インピーダンス (k Ω) min.	定格電圧 DC (V)	定格電流 (mA)	直流抵抗 (m Ω /Line) max.	使用温度範囲 (°C)	用途
ST-101	0.5~7	3 (at 0.5 MHz)	50	200	180	-20~+75	AM帯
ST-201	7~40	1.5 (at 7 MHz)	50	200	100	-20~+75	FM帯
ST-202	7~100	0.6 (at 100 MHz)	50	1000	40	-20~+75	FM帯
ST-202S	7~100	0.6 (at 100 MHz)	50	1000	35	-20~+75	FM帯


絶縁耐圧: DC500V (1分間、ライン-ライン間) 絶縁抵抗: 10M Ω 以上 (DC250V、ライン-ライン間) 推奨半田条件: 350 \pm 10、2~3秒間

形状・寸法・回路構成



●ST-101, 201



●ST-202




●ST-202S




[mm]

実装箇所例

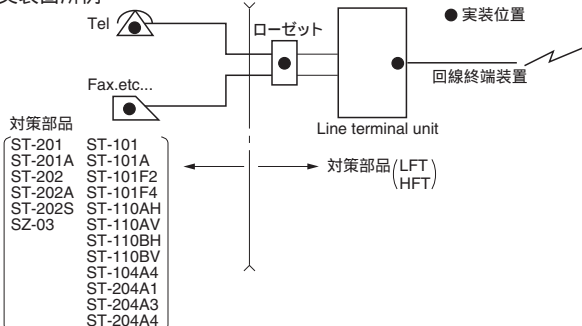

使用例

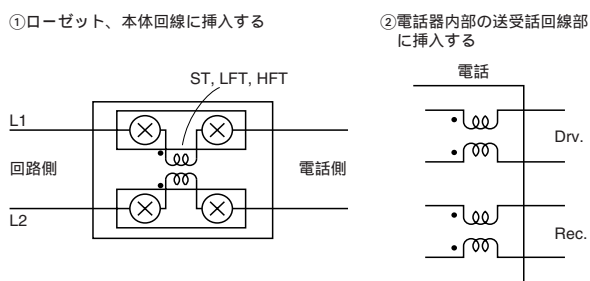

インピーダンス特性

