
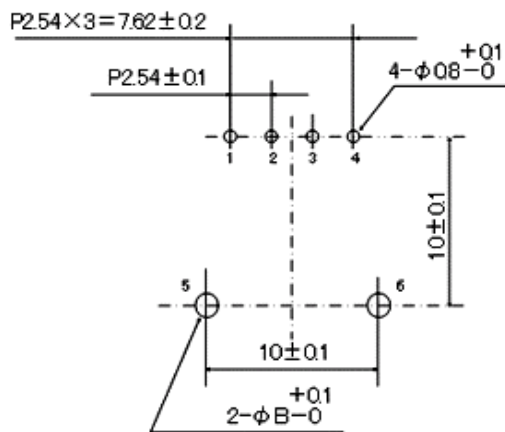



# 株式会社タイホープロダクト

1回路入り各シリーズ電気的特性 RoHS 対応					
SCD**HTRシリーズ (低ノイズ品)					
型名	3	5	10	15	20
定格電流(A)	±3	±5	±10	±15	±20
直線性領域	±4.5	±7.5	±15	±22.5	±30
出力電圧	±2.0V±1%				
残留電圧	0V±20mV				
出力電圧直線	±0.5% 以内				
電源電圧	±5.0V±5%				
最大消費電流	±25mA 以下				
応答速度	7μ sec.Typ				
出力電圧温度	±0.1%/°C 以内				
残留電圧温度	±1.5mV/°C 以内				
ヒステリシス幅	8mV 以下				
電圧ノイズ	max ±3mV				
1次過電流	定格電流の10倍、50msec 異常なき事				
耐電圧	AC2.0KV、60sec				
絶縁抵抗	DC500V、500MΩ				
使用温度範囲	-10~+75°C				
保存温度	-30~+90°C				

## SCDシリーズ

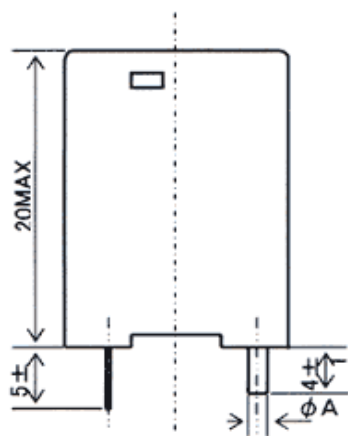

基板穴明け寸法図(実装面からの透視)

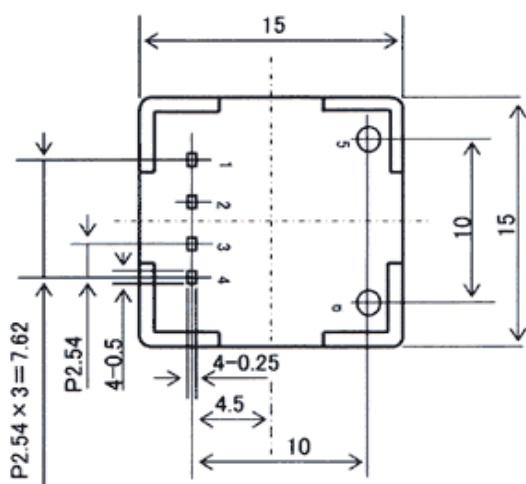

PIN	①	+5V
	②	-5V
	③	Output
	④	0V
	⑤	Input(+)
	⑥	Input(-)