


■特長

- AケースにMAX.68 μ Fを収納するなど小形・大容量です。(Mタイプ)。
- 8mm幅キャリアテープでMAX.220 μ F, 12mm幅キャリアテープでMAX.470 μ Fまでの自動装着が可能です(Mタイプ)。

■外形寸法(Mタイプ共通)

(単位:mm)

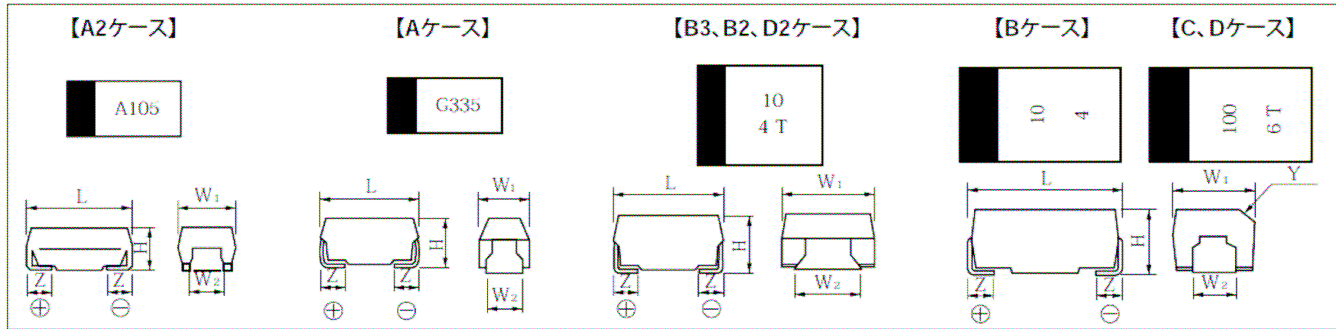

寸法記号 ケース記号	L	W ₁	W ₂	H	Z	Y
A2	3.2±0.2	1.6±0.2	1.2±0.1	1.1±0.1	0.8±0.2	—
A	3.2±0.2	1.6±0.2	1.2±0.1	1.6±0.2	0.8±0.2	—
B3	3.5±0.2	2.8±0.2	2.2±0.1	1.1±0.1	0.8±0.2	—
B2	3.5±0.2	2.8±0.2	2.3±0.1	1.9±0.2	0.8±0.2	—
B	4.7±0.2	2.6±0.2	1.4±0.1	2.1±0.2	0.8±0.2	0.4C
C	6.0±0.2	3.2±0.2	2.2±0.1	2.5±0.2	1.3±0.2	0.4C
D2	5.8±0.2	4.6±0.2	2.4±0.1	3.2±0.2	1.3±0.2	—
D	7.3±0.2	4.3±0.2	2.4±0.1	2.8±0.2	1.3±0.2	0.5C

■製品系列 (静電容量—定格電圧対比ケース区分)

表1. SVシリーズ製品系列

μ F U_R	4V	6.3V	10V	16V	20V	25V	35V	50V
0.47						A	B2,B	B2
0.68					A		B2,B	C
1				A			B2,B	C
1.5			A	A		B2,B	C	C
2.2		A	A		B2,B		C	D
3.3	A	A		B2,B		C	C,D	D2,D
4.7	A		B2,B		C	C	D2,D	D
6.8		B2,B		C	C	D2,D	D2,D	
10	B2,B		C	C	D2,D	D2,D		
15		C	C	D2,D	D2,D			
22	C	C	D2,D	D2,D				
33	C	D2,D	D2,D					
47	D2,D	D2,D						
68	D2,D							

* U_R :定格電圧

表2. SVシリーズMタイプ製品系列

μ F U_R	2.5V	4V	6.3V	10V	16V	20V	25V	35V
0.47						A2		A
0.68					A2	A2	A	A
1				A2	A2	A2,A	A	A
1.5			A2	A2	A2	A2,A	A	A,B2,B
2.2		A2	A2	A2	A2,A	A	A,B2	B2,B
3.3		A2	A2	A2,A	A	A,B2	B2,B	B2
4.7	A2	A2	A2,A	A2,A	A,B2	A,B2,B	B2	C
6.8	A2	A2,A	A2,A	A,B2	A,B3,B2,B	B2	C	C
10	A2	A2,A	A2,A,B2	A2,A3,B2,B	A,B3,B2	B2,C	C	D2,D
15	A2,A	A2,A,B2	A2,A3,B2,B	B3,B2	B2,C	C	D2,D	D
22	A2,A	A2,A3,B2,B	A,B3,B2	B3,B2,C	B2,C	C,D2,D	D	
33	A,B3,B2	A,B3,B2	A,B3,B2,C	B2,C	C,D2,D	D2,D		
47	A,B3,B2	A,B3,B2,C	B3,B2,C	B2,C,D2,D	C,D2,D	D		
68	A,B3,B2	B3,B2,C	B2,C,D2,D	C,D2,D	D			
100	B3,B2	B2,C,D2,D	B2,C,D2,D	C,D2,D	D			
150	B2	B2,C,D2,D	C,D2,D	D				
220	B2,C	C,D2,D	C,D	D				
330	D2	C,D	D					
470	C,D	D						

アミかけは推奨製品