



2.0mmストロークホリゾンタルタイプ SPUJシリーズ

製品番号		SPUJ191000	
切換タイミング		Non shorting	
移動量		2mm	
全移動量		3mm	
作動力		1.5±1N	
取付方法		PC board	
回路数		2	
動作		Latching	
端子形状		Snap-in	
使用温度範囲		-10℃ ～ +60℃	
最大定格／最小定格(抵抗負荷)		0.1A 30V DC/50μA 3V DC	
電氣的性能	接触抵抗(初期／寿命後)		20mΩ max./40mΩ max.
	絶縁抵抗		100MΩ min. 500V DC
	耐電圧		500V AC for 1 minute
機械的性能	端子強度		5N for 1 minute
	操作部強度	作動方向	50N
		引張方向	50N
耐久性能	無負荷寿命		10,000 cycles 40mΩ max.
	負荷寿命(最大定格負荷にて)		10,000 cycles 40mΩ max.
耐候性	耐寒性		-20℃ 96h
	耐熱性		85℃ 96h
	耐湿性		40℃, 90 ～ 95%RH 96h


製品写真

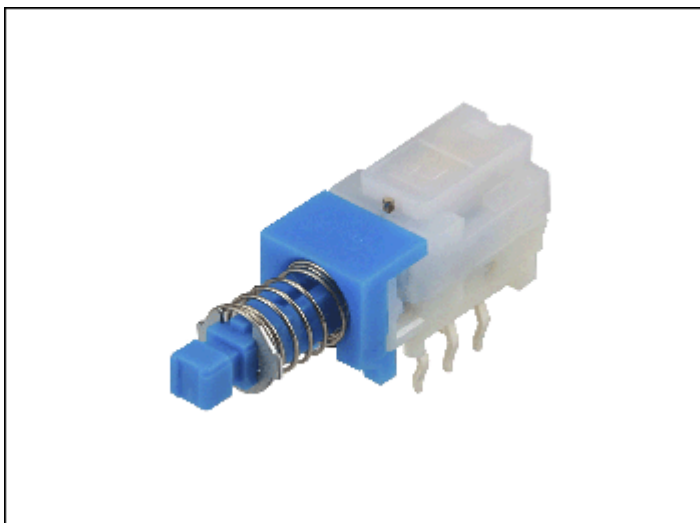

外形図

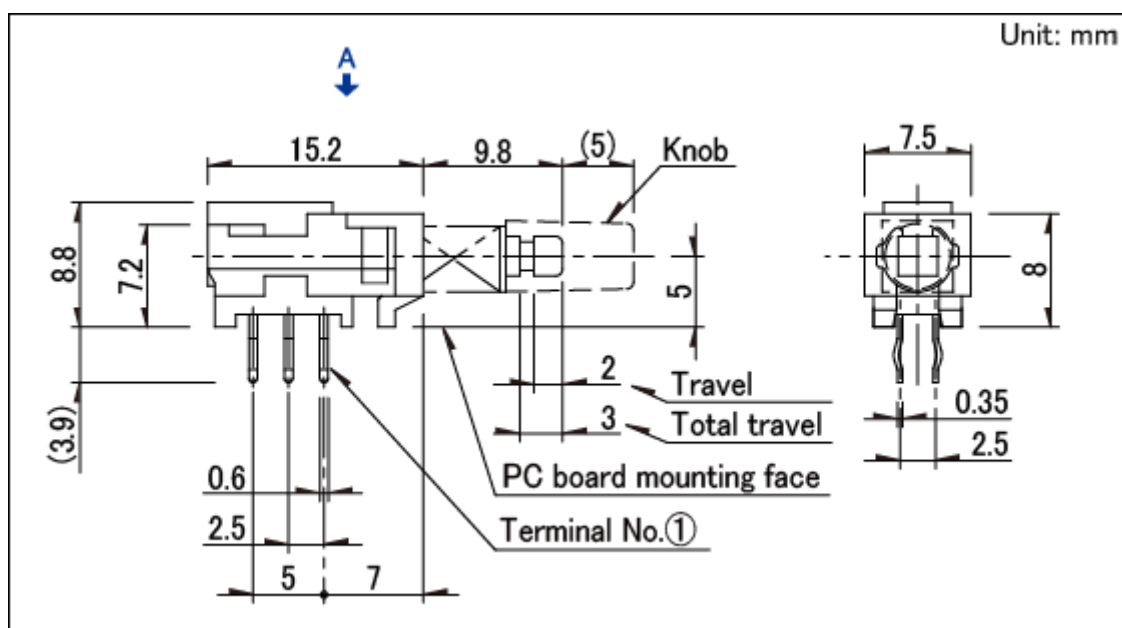


取付穴寸法図

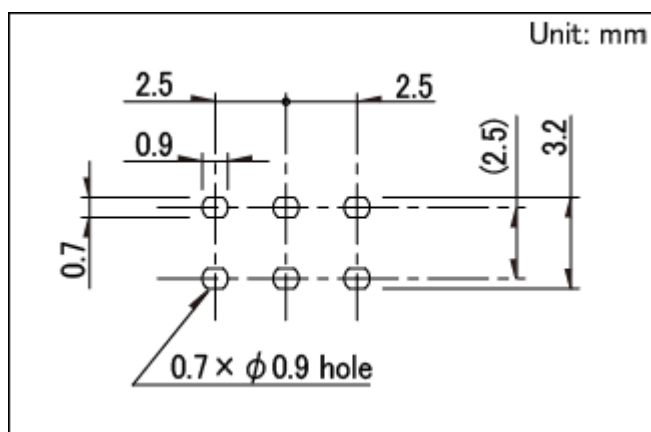


外形図内A方向より見る


操作部先端形状

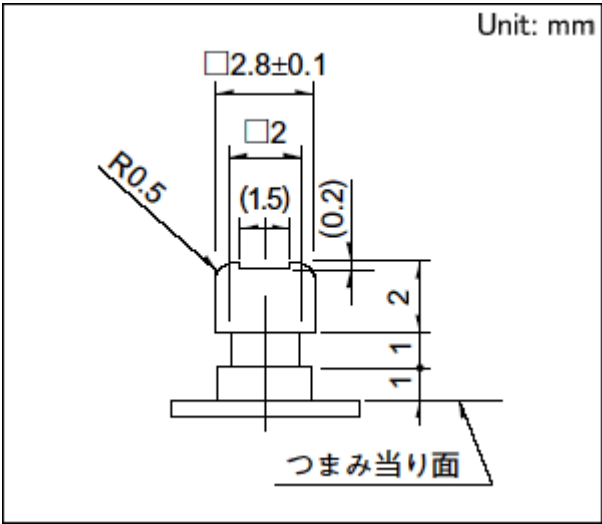

端子形状

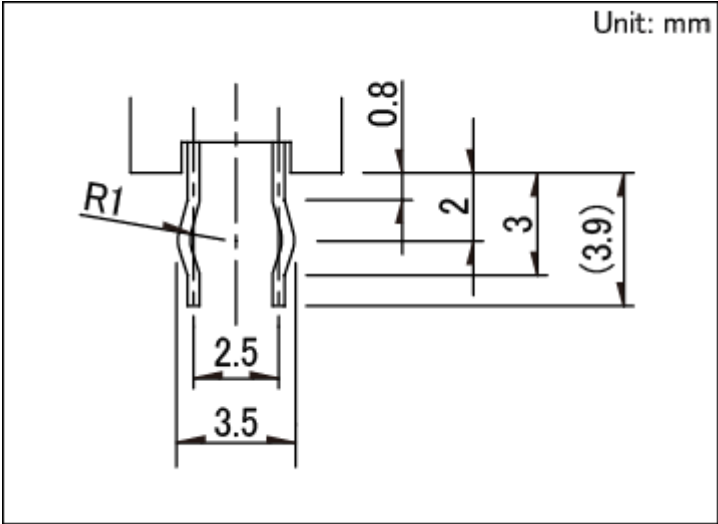

回路図

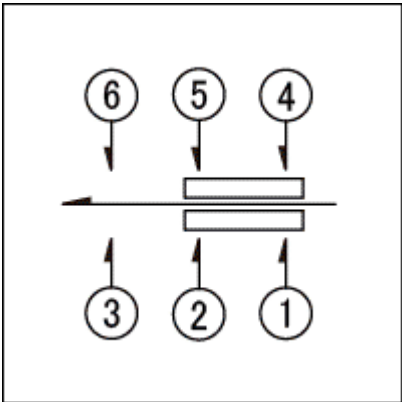

梱包仕様

バルク

梱包数(pcs.)	1箱/国内	600
	1箱/輸梱	3,000

輸出梱包箱寸法(mm)400×270×290

はんだ付条件


ディップ方式の参考例

項目	プリヒート温度	-
	プリヒート時間	-
ディップはんだ	はんだ温度	260±5℃
	はんだ浸漬時間	5±1s


手はんだ方式の参考例

はんだ温度	300±5℃
はんだ付け時間	3+1/0s

添付部品

つまみ外形図(単位 :mm)	Color	Model
	Black	UJ206022

スイッチに取付ける際は、つまみを接着剤で固定することをお勧めします。



当シリーズ共通の注記

- 1. 当サイトの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いします。
- 2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようご協力をお願いいたします。
- 3. 輸出梱包単位は別途ご相談ください。
- 4. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問合わせください。
- 5. 車載対応の場合は、ご相談ください。