

SNTシリーズ

SNT Series




●テーピング寸法 (☞34ページ参照)

品名	定格電流* (A)	インダクタンス (μ H) min.	直流抵抗 (m Ω) max.	使用温度範囲 ($^{\circ}$ C)	梱包
SNT-S10□	3.0	1.5	25	-20~+60	バルク (100 pcs.)
SNT-S20□	1.5	6	35	-20~+60	
SNT-S30□	0.5	13	95	-20~+60	
SNT-D10□	3.0	2.5	25	-20~+60	
SNT-D20□	1.5	10	45	-20~+60	
SNT-D30□	0.5	20	98	-20~+60	

* : 定格電流は線材から規定しています。インダクタンスの保証値ではありません。


●テーピング (1000pcs./reel) ●フラットテーピング (SNT-Sタイプ: 1000 pcs./box)、(SNT-Dタイプ: 500 pcs./box) ●テーピング寸法: EIAJに準ずる

形状・寸法

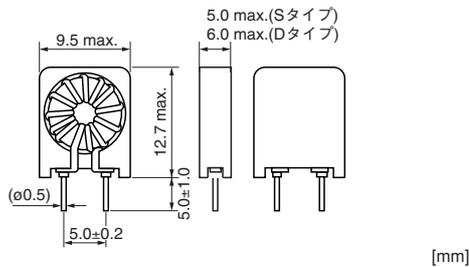

使用方法

●2次側低電圧電源回路ノイズ対策



インピーダンス特性

