


# GUM シリーズ 標準品

Series, 105°C, Standard


- 民生機器用標準品  
Standard for general purpose use
- 105°C 2,000時間保証  
Load life: 2,000 hours
- 定格電圧範囲 Rated voltage range : 6.3 ~ 450V
- 静電容量範囲 Capacitance range : 0.22 ~ 22,000 $\mu$ F
- RoHS指令対応済/RoHS Compliant

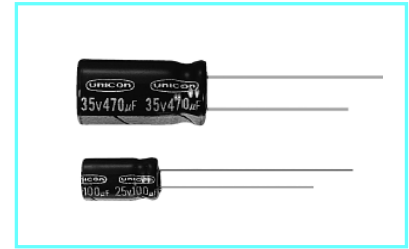

## 仕様 SPECIFICATIONS

| 項目 Items   | 特性 Characteristics  |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|--|---|--|------|------|------|------|---|--------|---------|---------|---------|--|
| カテゴリ温度範囲<br>Operating Temperature Range  | -55 ~ +105°C (6.3~100V) / -40 ~ +105°C (160~400V) / -25 ~ +105°C (450V)   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 定格電圧範囲<br>Rated Voltage Range  | 6.3V ~ 450V   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 静電容量範囲<br>Nominal Capacitance Range  | 0.47 ~ 15,000 $\mu$ F   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 静電容量許容差<br>Capacitance Tolerance   | $\pm$ 20% (120Hz, 20°C)   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 漏れ電流<br>Leakage Current  | 6.3 ~ 100 W.V.  |  |      |      |      |      | 160 ~ 450 W.V.  |        |         |         |         |  |
|  | I $\leq$ 0.03CV 又は 4 $\mu$ A のいずれかが大きい値以下(1分値)<br>I $\leq$ 0.03CV or 4 $\mu$ A whichever is greater, after 1 minute application of rated voltage.<br>I $\leq$ 0.01CV 又は 3 $\mu$ A のいずれかが大きい値以下(2分値)<br>I $\leq$ 0.01CV or 3 $\mu$ A whichever is greater, after 2 minutes application of rated voltage. |  |      |      |      |      | CV $\leq$ 1,000 : I = 0.1CV + 40 $\mu$ A 以下(1分値)<br>: I = 0.1CV + 40 $\mu$ A or less after 1 minute application of rated voltage.<br>CV > 1,000 : I = 0.04CV + 100 $\mu$ A 以下(1分値)<br>: I = 0.04CV + 100 $\mu$ A or less after 1 minute application of rated voltage. |        |         |         |         |  |
| 損失角の正接<br>Dissipation Factor   | 定格電圧(V) Rated voltage   | 6.3  | 10   | 16   | 25   | 35   | 50  | 63     | 100     | 160~250 | 350~450 |  |
|  | tan $\delta$ (max.)   | 0.24   | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10  | 0.09   | 0.08    | 0.20    | 0.25    |  |
| 1,000 $\mu$ F を越えるものについては、1,000 $\mu$ F を増す毎に 0.02 を加えた値とする。<br>For capacitance of more than 1,000 $\mu$ F, add 0.02 for every increase of 1,000 $\mu$ F (120Hz, 20°C) |   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 温度特性<br>Temperature Characteristics  | インピーダンス比 Impedance Ratio /120 Hz  |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 定格電圧(V) Rated voltage   | 6.3  | 10   | 16   | 25   | 35   | 50  | 63~100 | 160~250 | 350~400 | 450     |  |
|  | Z(-25°C) / Z(+20°C)   | 4  | 3    | 2    | 2    | 2    | 2   | 2      | 4       | 4       | 6       |  |
| Z(-40°C) / Z(+20°C) 8 6 4 3 3 3 3 15 10 -  |   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 高温負荷特性<br>Load Life  | 105°C 2,000 時間定格電圧連続印加後、20°C に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する<br>After 2,000 hours application of rated voltage at 105°C, capacitor meet the characteristic requirements as below.   |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 静電容量変化率<br>Capacitance change   | 初期値の $\pm$ 20%以内<br>Within $\pm$ 20% of initial value    |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 損失角の正接<br>Dissipation Factor  | 初期規格値の 200%以下<br>200% or less of initial specified value |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 漏れ電流<br>Leakage current   | 初期規格値以下<br>Initial specified value or less               |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 高温無負荷特性<br>Shelf Life  | 105°C 1,000 時間無負荷放置後、下記規格を満足する。(但し、JIS C-5102 4.4 項の電圧処理後)<br>After storing the capacitors under no load at 105°C for 1,000 hours, capacitors meet the characteristic requirements as below. Be sure to apply voltage to the capacitors before test according to JIS-C-5101-4 4.1                       |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 静電容量変化率<br>Capacitance change   | 初期値の $\pm$ 20%以内<br>Within $\pm$ 20% of initial value    |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 損失角の正接<br>Dissipation Factor  | 初期規格値の 200%以下<br>200% or less of initial specified value |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
|  | 漏れ電流<br>Leakage current   | 初期規格値以下<br>Initial specified value or less               |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 表示 Marking   | 黒色チューブに白色印刷 White print on black sleeve.  |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |
| 関連規格 Applicable standard   | JIS C-5141 特性W Characteristics W of JIS C-5141  |  |      |      |      |      |   |        |         |         |         |  |


## 寸法図 Dimensions

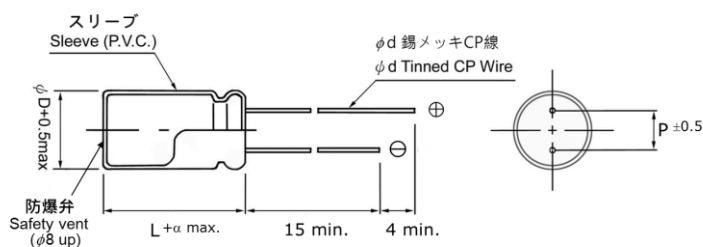

unit: mm

| $\phi$ D | 5                               | 6.3 | 8   | 10  | 12.5 | 16  | 18  |
|----------|---------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| P        | 2.0                             | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0  | 7.5 | 7.5 |
| $\phi$ d | 0.5                             | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6  | 0.8 | 0.8 |
| $\alpha$ | L < 20 : 1.5, L $\geq$ 20 : 2.0 |     |     |     |      |     |     |

■ 品名コード体系 Part Numbering (例 example: 25V 470 μF)

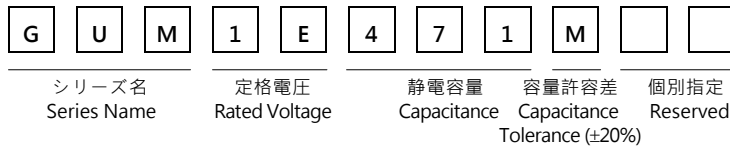

■ 寸法表 Standard Products Table

| Cap. (μF) | W.V.<br>Code | 6.3<br>(0J) |      | 10<br>(1A) |      | 16<br>(1C) |      | 25<br>(1E) |      | 35<br>(1V) |      | 50<br>(1H) |      | 63<br>(1J) |        | 100<br>(2A) |                |
|-----------|--------------|-------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|--------|-------------|----------------|
|           |              | 0.22        | R22  |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 2      |             |                |
| 0.33      | R33          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 3    |            |        | 5x11        | 7              |
| 0.47      | R47          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 5    |            |        | 5x11        | 10             |
| 1         | 1R0          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 13   |            |        | 5x11        | 15             |
| 2.2       | 2R2          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 20   |            |        | 5x11        | 21             |
| 3.3       | 3R3          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 25   |            |        | 5x11        | 29             |
| 4.7       | 4R7          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 30   |            |        | 5x11        | 32             |
| 10        | 100          |             |      |            |      |            |      |            |      |            |      | 5x11       | 40   | 5x11       | 46     | 6.3x11      | 54             |
| 22        | 220          |             |      |            |      |            |      |            | 5x11 | 55         | 5x11 | 65         | 5x11 | 71         | 8x11.5 | 93          |                |
| 33        | 330          |             |      |            |      |            |      | 5x11       | 65   | 5x11       | 70   | 5x11       | 90   | 6.3x11     | 100    | 8x11.5      | 130            |
| 47        | 470          |             |      |            |      | 5x11       | 70   | 5x11       | 80   | 5x11       | 90   | 6.3x11     | 110  | 6.3x11     | 120    | 10x12.5     | 165            |
| 100       | 101          |             |      | 5x11       | 145  | 5x11       | 110  | 6.3x11     | 130  | 6.3x11     | 150  | 8x11.5     | 180  | 10x12.5    | 215    | 10x20       | 265            |
| 220       | 221          | 5x11        | 140  | 6.3x11     | 170  | 6.3x11     | 180  | 8x11.5     | 230  | 8x11.5     | 270  | 10x12.5    | 300  | 10x16      | 335    | 12.5x25     | 440            |
| 330       | 331          | 6.3x11      | 190  | 6.3x11     | 200  | 8x11.5     | 260  | 8x11.5     | 310  | 10x12.5    | 350  | 10x16      | 410  | 10x20      | 510    | 16x25       | 540            |
| 470       | 471          | 6.3x11      | 230  | 8x11       | 250  | 8x11.5     | 310  | 10x12.5    | 380  | 10x16      | 460  | 10x20      | 530  | 12.5x20    | 640    | 16x31.5     | 715            |
| 1000      | 102          | 8x11.5      | 380  | 10x12.5    | 460  | 10x16      | 560  | 10x20      | 680  | 12.5x20    | 810  | 12.5x25    | 950  | 16x25      | 930    | 18x40       | 985            |
| 2200      | 222          | 10x20       | 710  | 10x20      | 760  | 12.5x20    | 920  | 12.5x25    | 1090 | 16x25      | 1260 | 16x35.5    | 1470 |            |        |             |                |
| 3300      | 332          | 10x20       | 840  | 12.5x20    | 1000 | 12.5x25    | 1170 | 16x25      | 1400 | 16x35.5    | 1610 | 18x35.5    | 1770 |            |        |             |                |
| 4700      | 472          | 12.5x20     | 1090 | 12.5x25    | 1260 | 16x25      | 1480 | 16x31.5    | 1710 | 18x35.5    | 1910 |            |      |            |        |             |                |
| 6800      | 682          | 12.5x25     | 1350 | 16x25      | 1570 | 16x31.5    | 1780 | 18x35.5    | 2040 |            |      |            |      |            |        |             |                |
| 10000     | 103          | 16x25       | 1650 | 16x35.5    | 1890 | 18x35.5    | 2060 |            |      |            |      |            |      |            |        |             |                |
| 15000     | 153          | 16x35.5     | 2010 | 18x35.5    | 2180 |            |      |            |      |            |      |            |      |            |        |             |                |
| 22000     | 223          | 18x40       | 2350 |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |        |             | Size (mm) R.C. |

| Cap. (μF) | W.V.<br>Code | 160<br>(2C) |     | 200<br>(2D) |     | 250<br>(2E) |     | 350<br>(2V) |     | 400<br>(2G) |     | 450<br>(2W) |                |
|-----------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|
|           |              | 1           | 1R0 |             |     |             |     |             |     | 6.3x11      | 15  | 6.3x11      | 15             |
| 2.2       | 2R2          |             |     |             |     | 6.3x11      | 23  | 8x11.5      | 26  | 8x11.5      | 26  | 10x12.5     | 23             |
| 3.3       | 3R3          | 6.3x11      | 28  | 6.3x11      | 28  | 8x11.5      | 32  | 10x12.5     | 38  | 10x12.5     | 38  | 10x16       | 31             |
| 4.7       | 4R7          | 6.3x11      | 34  | 8x11.5      | 39  | 8x11.5      | 39  | 10x16       | 50  | 10x16       | 50  | 10x20       | 40             |
| 10        | 100          | 10x12.5     | 67  | 10x16       | 74  | 10x16       | 74  | 10x20       | 80  | 10x20       | 80  | 12.5x20     | 65             |
| 22        | 220          | 10x20       | 120 | 10x20       | 120 | 12.5x20     | 130 | 12.5x20     | 130 | 12.5x25     | 145 | 16x25       | 115            |
| 33        | 330          | 10x20       | 145 | 12.5x20     | 160 | 12.5x20     | 160 | 16x25       | 195 | 16x25       | 195 | 16x31.5     | 155            |
| 47        | 470          | 12.5x20     | 195 | 12.5x20     | 195 | 12.5x25     | 210 | 16x25       | 230 | 16x31.5     | 250 | 16x35.5     | 185            |
| 100       | 101          | 16x25       | 335 | 16x25       | 335 | 16x31.5     | 365 | 18x31.5     | 375 | 16x40       | 350 |             |                |
| 220       | 221          | 16x31.5     | 540 | 18x35.5     | 575 | 18x40       | 585 |             |     |             |     |             |                |
| 330       | 331          | 18x35.5     | 705 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | Size (mm) R.C. |

Allowable Ripple Current/定格リプル電流 ( mArms ) at 105°C 120Hz

● 許容リプル電流の周波数補正係数 Frequency coefficient of allowable ripple current

| 周波数 (Hz)<br>Cap (μF) | 50 Hz | 120 Hz | 300 Hz | 1 KHz | 10 KHz | 100 KHz |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 1.0 ~ 4.7            | 0.65  | 1.00   | 1.35   | 1.75  | 2.30   | 2.50    |
| 10 ~ 47              | 0.75  | 1.00   | 1.25   | 1.50  | 1.75   | 1.80    |
| 100 ~ 1000           | 0.80  | 1.00   | 1.15   | 1.30  | 1.40   | 1.50    |
| 2200 ~               | 0.85  | 1.00   | 1.03   | 1.05  | 1.08   | 1.08    |