

自動挿入機用

表面実装用スペースー〔SSAシリーズ〕M3,M2.6,M2

PAT

チップマウンターにかけられるスペースーです。

表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。

パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。

リフロー後、吸着カバーは取りはずして下さい。

(なるべく早い時間に取りはずしをおすすめします。X少し回転させてははずすと楽に取れます。)

材質.....スペースー.....黄銅


カバー.....PCT樹脂黒色 (UL94V-0)

処理.....ニッケル下地スズメッキ


タップ.....M3タイプ P=0.5

M2.6タイプ P=0.45

M2タイプ P=0.4



■推奨ランド径



3 SSA...5.5φ

2.6SSA...5.0φ

2 SSA...4.5φ

■締付トルク


3 SS...3.0kg.f.cm以下

2.6SS...3.0kg.f.cm以下


2 SS...1.0kg.f.cm以下

■推奨クリーム半田厚

150 ~ 200 μ

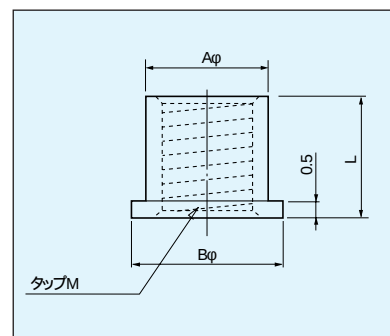

■使用例

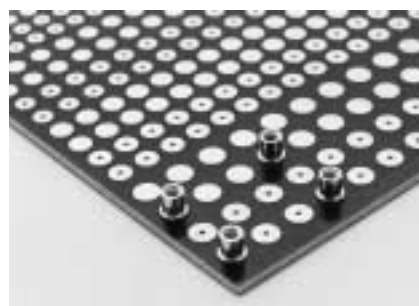

品番	A	B	L	M	梱包状態
3SSA-2.5	4.0	5.0	2.5	M3	リール(1リール500本)
3SSA-3.0	4.0	5.0	3.0	M3	リール(1リール500本)
3SSA-3.5	4.0	5.0	3.5	M3	リール(1リール400本)
3SSA-4.0	4.0	5.0	4.0	M3	リール(1リール400本)
3SSA-4.5	4.0	5.0	4.5	M3	リール(1リール350本)
3SSA-5.0	4.0	5.0	5.0	M3	リール(1リール350本)
2.6SSA-2.5	3.5	4.5	2.5	M2.6	リール(1リール500本)
2.6SSA-3.0	3.5	4.5	3.0	M2.6	リール(1リール500本)
2.6SSA-3.5	3.5	4.5	3.5	M2.6	リール(1リール400本)
2.6SSA-4.0	3.5	4.5	4.0	M2.6	リール(1リール400本)
2.6SSA-4.5	3.5	4.5	4.5	M2.6	リール(1リール350本)
2.6SSA-5.0	3.5	4.5	5.0	M2.6	リール(1リール350本)
2SSA-2.0	3.0	4.0	2.0	M2	リール(1リール500本)
2SSA-2.5	3.0	4.0	2.5	M2	リール(1リール500本)
2SSA-3.0	3.0	4.0	3.0	M2	リール(1リール500本)
2SSA-3.5	3.0	4.0	3.5	M2	リール(1リール400本)
2SSA-4.0	3.0	4.0	4.0	M2	リール(1リール400本)
2SSA-4.5	3.0	4.0	4.5	M2	リール(1リール350本)
2SSA-5.0	3.0	4.0	5.0	M2	リール(1リール350本)

バラ状態(吸着カバーなし)でも販売致します。

3SSA-3.0 - B 1パック100本入

Bをつけて下さい。

■使用上の御注意


ネジ部まで半田が上がる場合があります。

その為、PC板側のネジが1~2山固くなる場合があります。


締付トルク以下で御使用下さい。

トルクを上げるには、クリーム半田厚を厚くするのが有効です。

リール寸法図

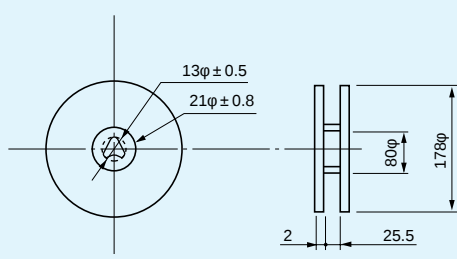

テープ寸法図

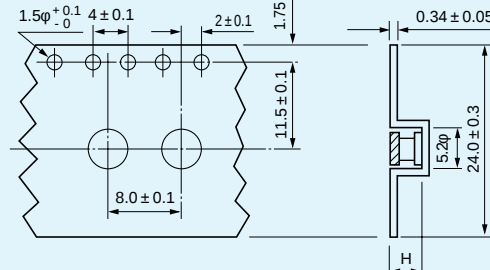

従来のSSシリーズ半田付強度アップを目的としてSSAシリーズに改良しました。

従来のSSシリーズ御希望のお客様には、供給を続けておりますので御注文下さい。