


自動挿入機用

表面実装用チェック端子(HK-3シリーズ)(2×1.25タイプ)

PAT


- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターン放熱にも利用出来ます。
- サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質.....黄銅
- 処理.....HK-3-G.....ニッケル下地金メッキ  
HK-3-S.....ニッケル下地スズメッキ

| 品番       | 梱包状態            |
|----------|-----------------|
| HK-3-G-T | リール(1リール1500本入) |
| HK-3-G   | バラ(1パック1000本入)  |
| HK-3-S-T | リール(1リール1500本入) |
| HK-3-S   | バラ(1パック1000本入)  |

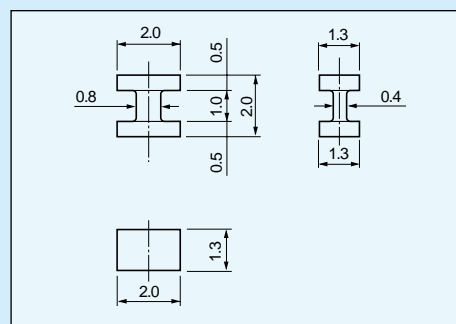

HK-3-T(テーピング仕様)

推奨ランド径



表面実装用

