


CR2330


■外形寸法図 (mm)

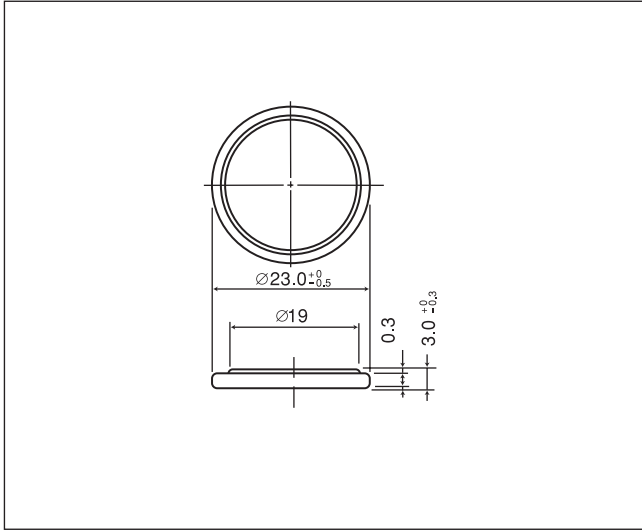


■定格

公称電圧 (V)	3
公称容量 (mAh)	265
連続標準負荷 (mA)	0.2
使用温度範囲 (°C)	-30~+60


■放電温度特性

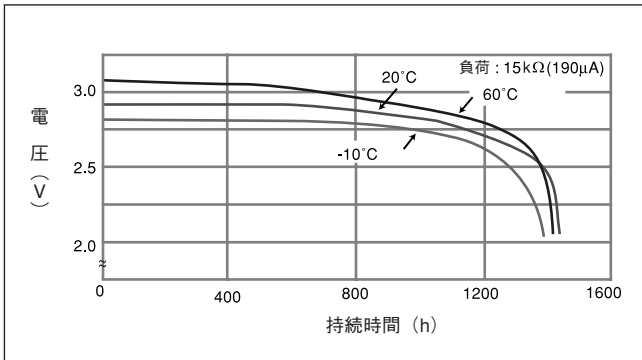

■放電負荷と作動電圧 (放電深度50%時点)

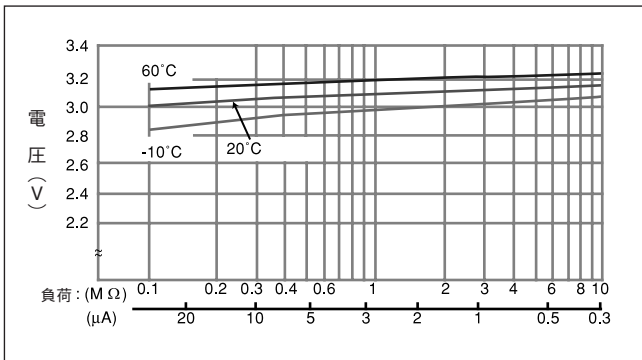


■放電負荷と電気容量

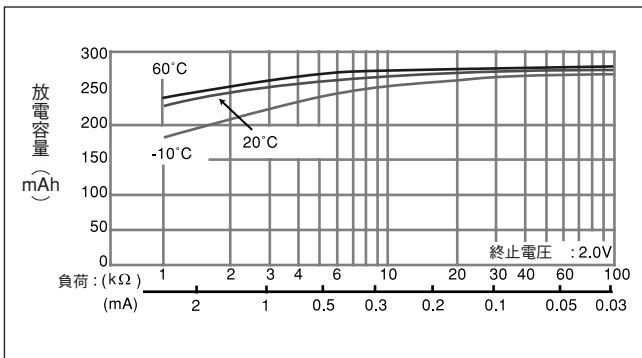

CR2354


■外形寸法図 (mm)

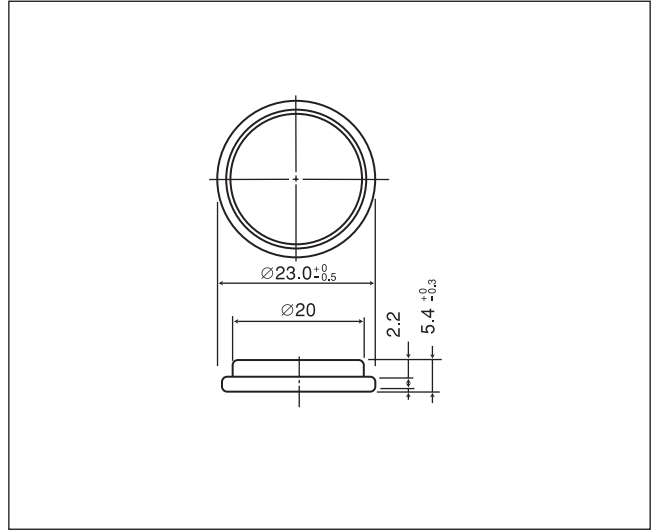


■定格

公称電圧 (V)	3
公称容量 (mAh)	560
連続標準負荷 (mA)	0.2
使用温度範囲 (°C)	-30~+60


■放電温度特性

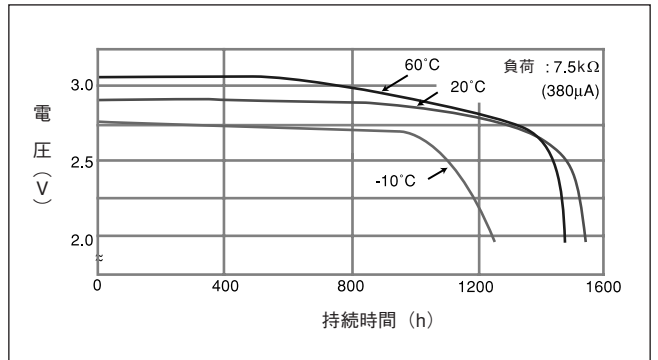

■放電負荷と作動電圧 (放電深度50%時点)

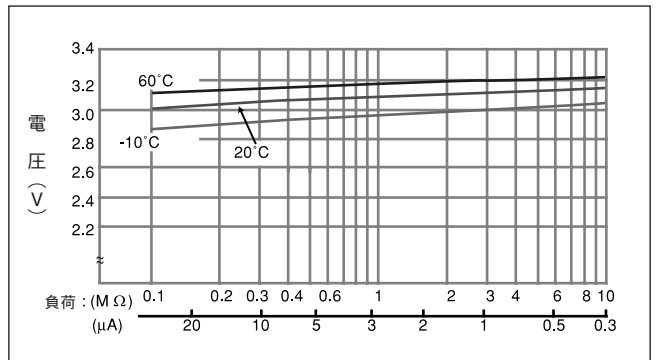

■放電負荷と電気容量

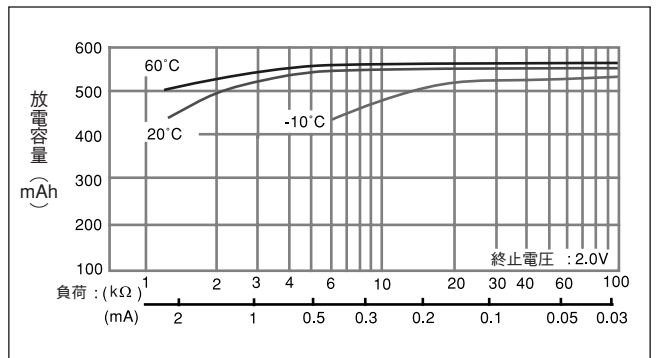

＜お願いと注意事項＞
本書類に記載の数値は保証値ではありません。