


自動挿入機用

表面実装用チェック端子〔HK-2シリーズ〕(3.2×1.6タイプ)(1リール1000本入)


PAT

- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンの放熱にも利用出来ます。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ (□) 1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質……黄銅
- 処理……HK-2-G……ニッケル下地金メッキ  
HK-2-S……ニッケル下地スズメッキ


品番	梱包状態
HK-2-G	1リール1000本入
HK-2-S	1リール1000本入



■寸法図

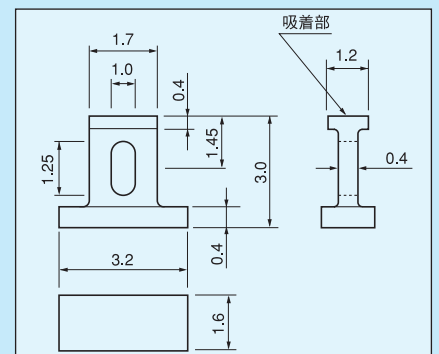


■推奨ランド径



表面実装用



リール寸法図

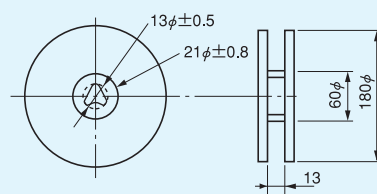

テープ寸法図

